



יום חמישי 24 יולי 2025

הנחיות לתכנון קיר תמר וחומות שכי' ליפקין שחק


1. במקרה של קרקע מישורית גובה החומה יהיה עד 1 מטר ומעליה ניתן להציע גדר קלה אטומה בגובה של עד 1 מ' לפי פרט מאושר.

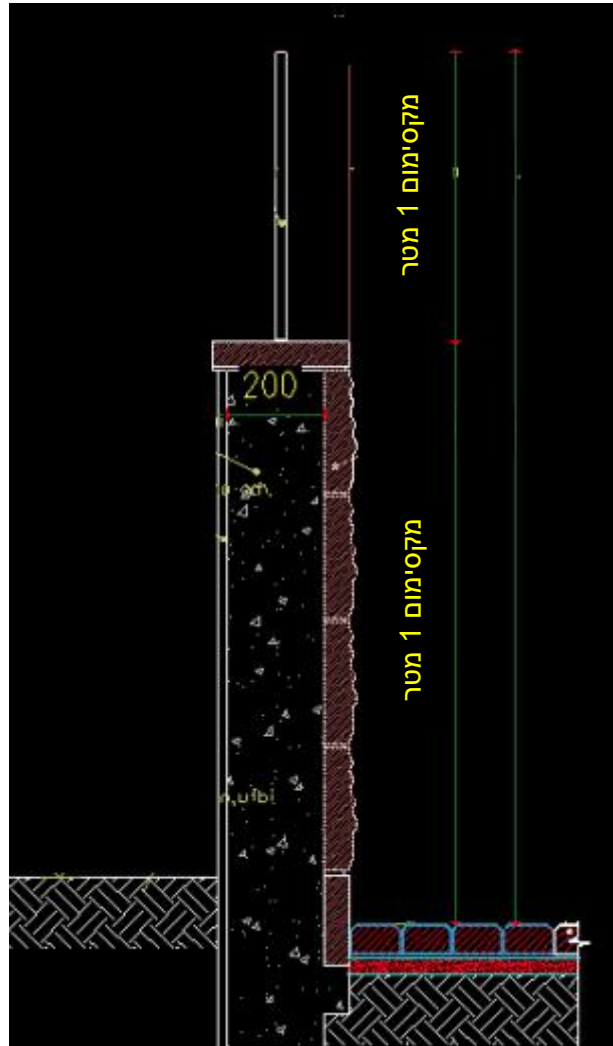


2. במקרה של קרקע טופוגרפית ניתן לתכנן קיר תמך עד לגובה של 3 מטרים בתנאי שלא יבלוט מעל 30 ס"מ מהמפלס הגבוה, ומעל יש לתכנן גדר קלה אטומה בהתאם לפרט. במידה וגובה קיר התמך עולה על 3 מטרים ידרש ביצוע דירוג לחומה כלפי המגרש הפרטי.

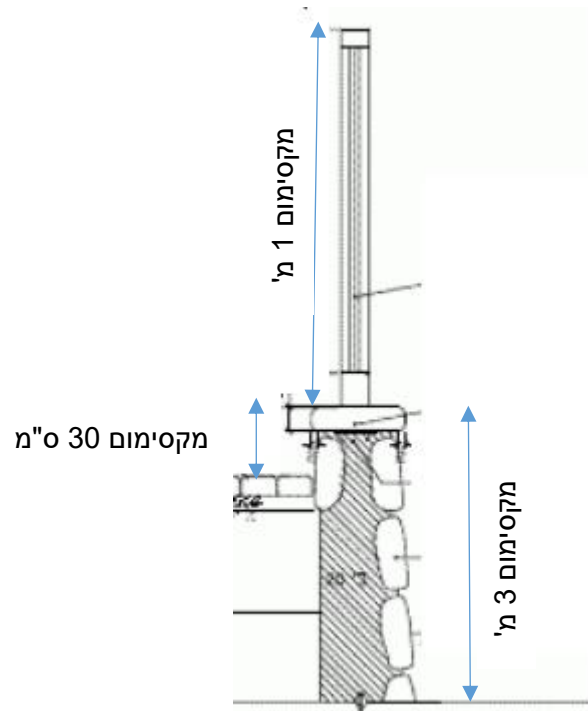

3. במקרה של קרקע טופוגרפית לכיוון רחוב ניתן לתכנן קיר תמך עד לגובה של 2 מטרים בתנאי שלא יבלוט מעל 30 ס"מ מהמפלס הגבוה, ומעל יש לתכנן גדר קלה אטומה בהתאם לפרט. במידה וגובה קיר התמך עולה על 2 מטרים בגלל תנאי השטח יידרש אישור הוועדה. במקרה וגובה קיר התמך עולה על 3 מ' יידרש תכנון דירוג לחומה כלפי המגרש הפרטי.

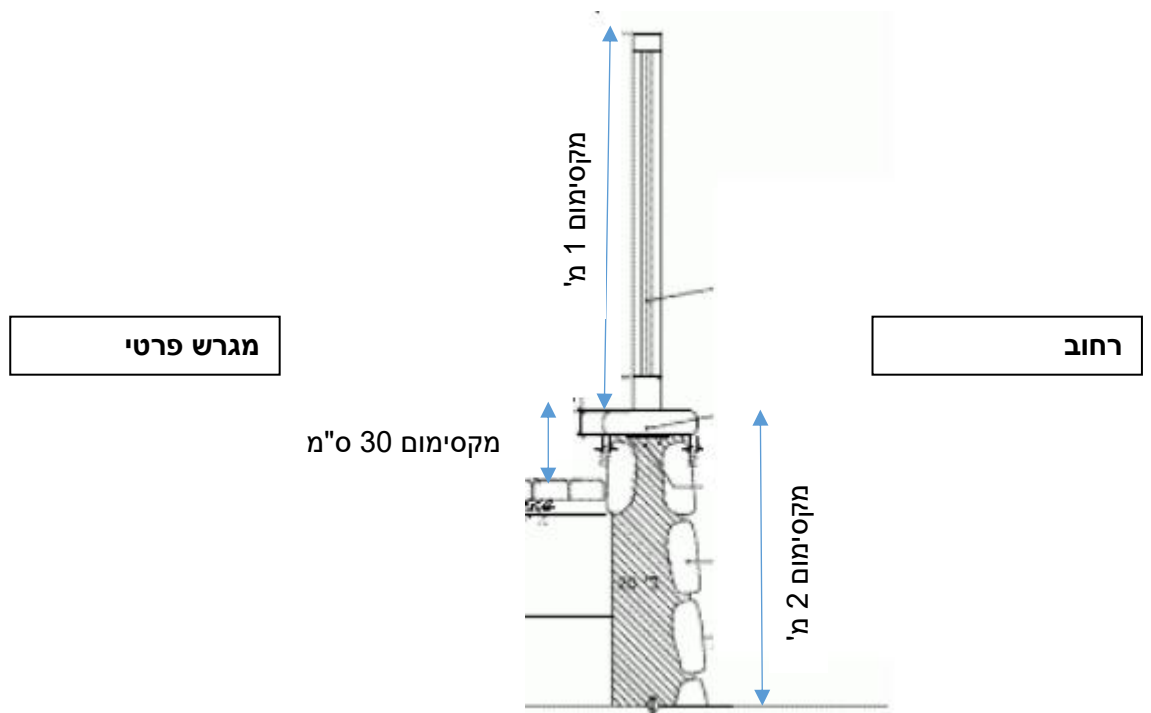

בנייה רוויה
גדרות, דירות גן

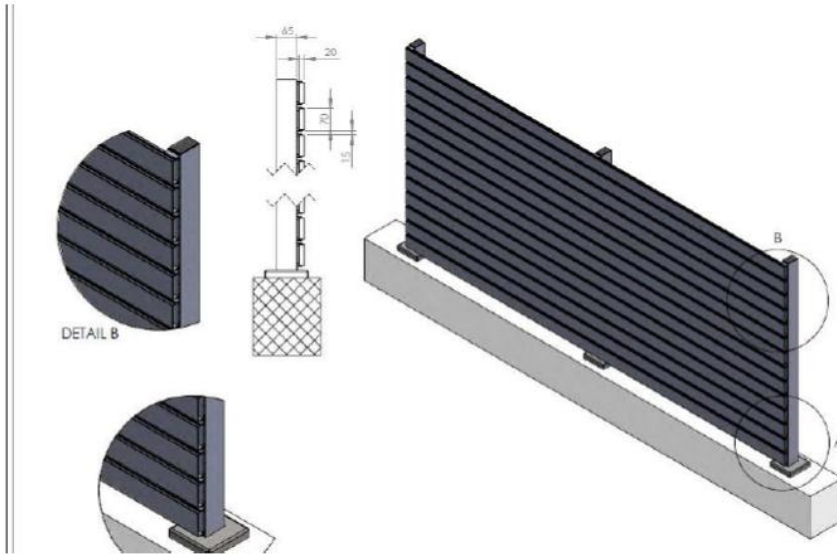

כאמנות המודרני בין הפרוייקט 20 מ"ס - נכרם חקקו לטו

